

Commune de Bellot

Travaux de renouvellement du
réseau d'assainissement séparatif
dans le centre bourg

Réunion publique

16 avril 2025



SOMMAIRE

1. Contexte de l'opération
2. Programme de travaux
3. Conditions d'exécution des travaux
4. Renouvellement de la canalisation d'eau potable
5. Domaine privé




Contexte de l'opération



Fonctionnement actuel

- Réseau séparatif (uniquement eaux usées) sur l'emprise du projet :

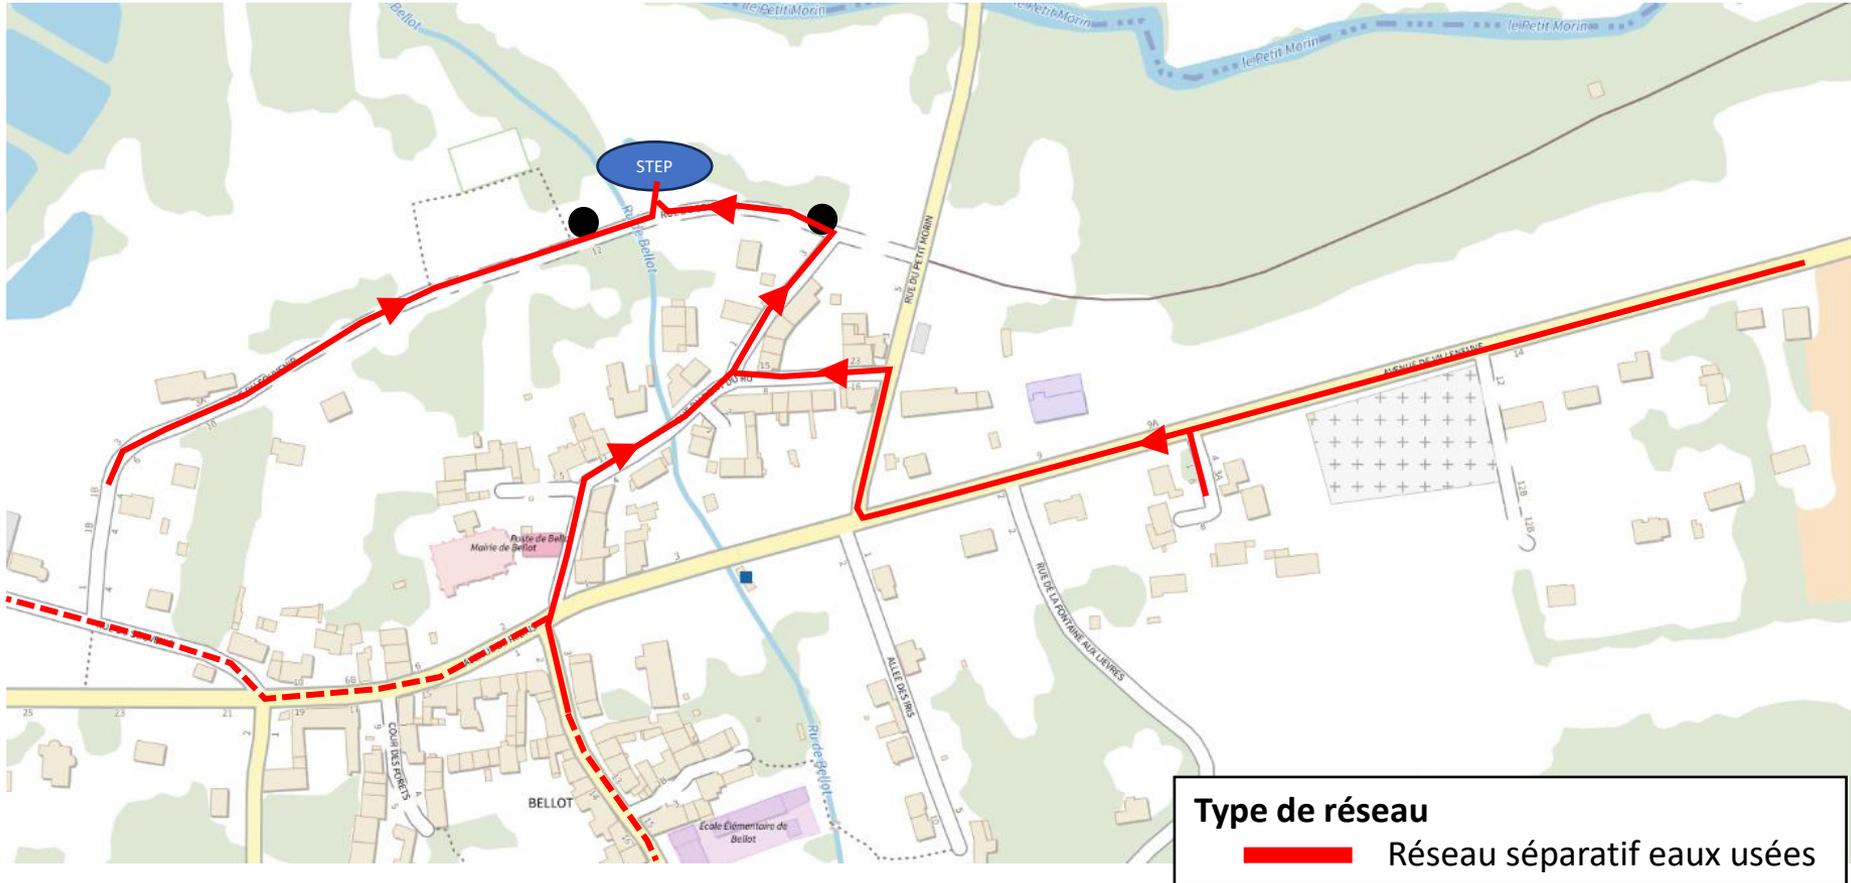

- Présence d'un second réseau spécifique aux eaux pluviales.



Contexte de l'opération

- Nécessité de remise aux normes de la station d'épuration de Bellot non conforme
 - Pollution du milieu naturel par flottants mêlés à des floccs de boues
 - Surcharges hydrauliques du clarificateur en période pluvieuse


Abandon de la station d'épuration et création d'une station d'épuration intercommunale avec Villeneuve-sur-Bellot

Création d'un poste de refoulement sur le site de la STEP de Bellot

- Nombreux désordres et anomalies structurelles sur le réseau d'assainissement séparatif EU

- Emprise opération : Eaux claires parasites représentent 50 % du débit total

Renouvellement du réseau EU

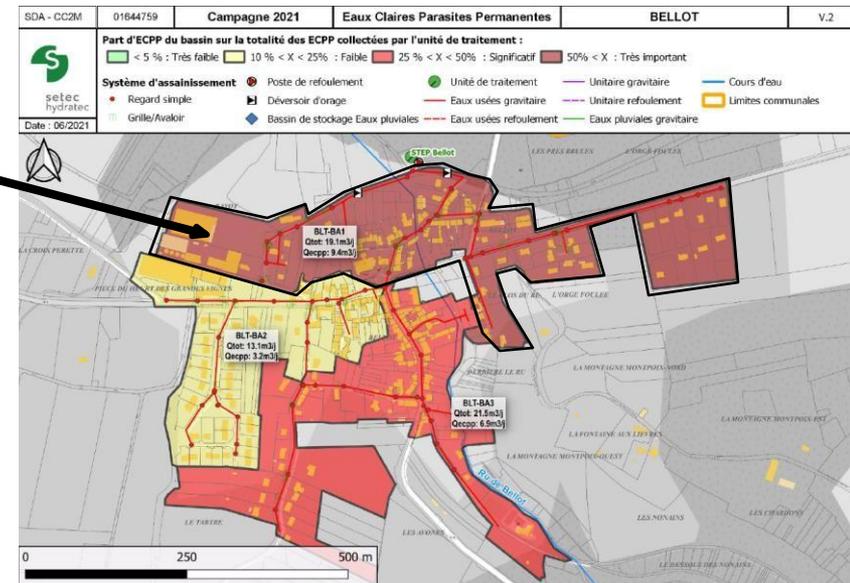

Etat du réseau

• Rue du Souvenir



• Rue du Pont du ru



• Avenue de Villeneuve



➔ Programme de travaux Schéma Directeur d'Assainissement : renouvellement réseau EU



Programme de travaux



Présentation des travaux

- Consistance des travaux EU (part CC2M) :
 - Pose de 1 530 ml de réseau EU en Fonte DN 200 mm
 - Pose de 96 boîtes de branchements
 - Réhabilitation par l'intérieur sur 25 ml sous le ru (rue du Pont du ru)
 - Franchissement en fonçage sur 15 ml sous le ru (rue du Souvenir)
 - Raccordements sur le réseau existant





- Montant travaux : 2 579 219 € HT



Phasage des travaux

- Phasage :
 - Phase 1 : 510 ml – 33 branchements
 - Phase 2 : 160 ml – 25 branchements : **à réaliser pendant les vacances scolaires (présence école primaire)**
 - Phase 3 : 545 ml – 26 branchements
 - Phase 4 : 295 ml – 7 branchements : **à réaliser hors vacances scolaires**

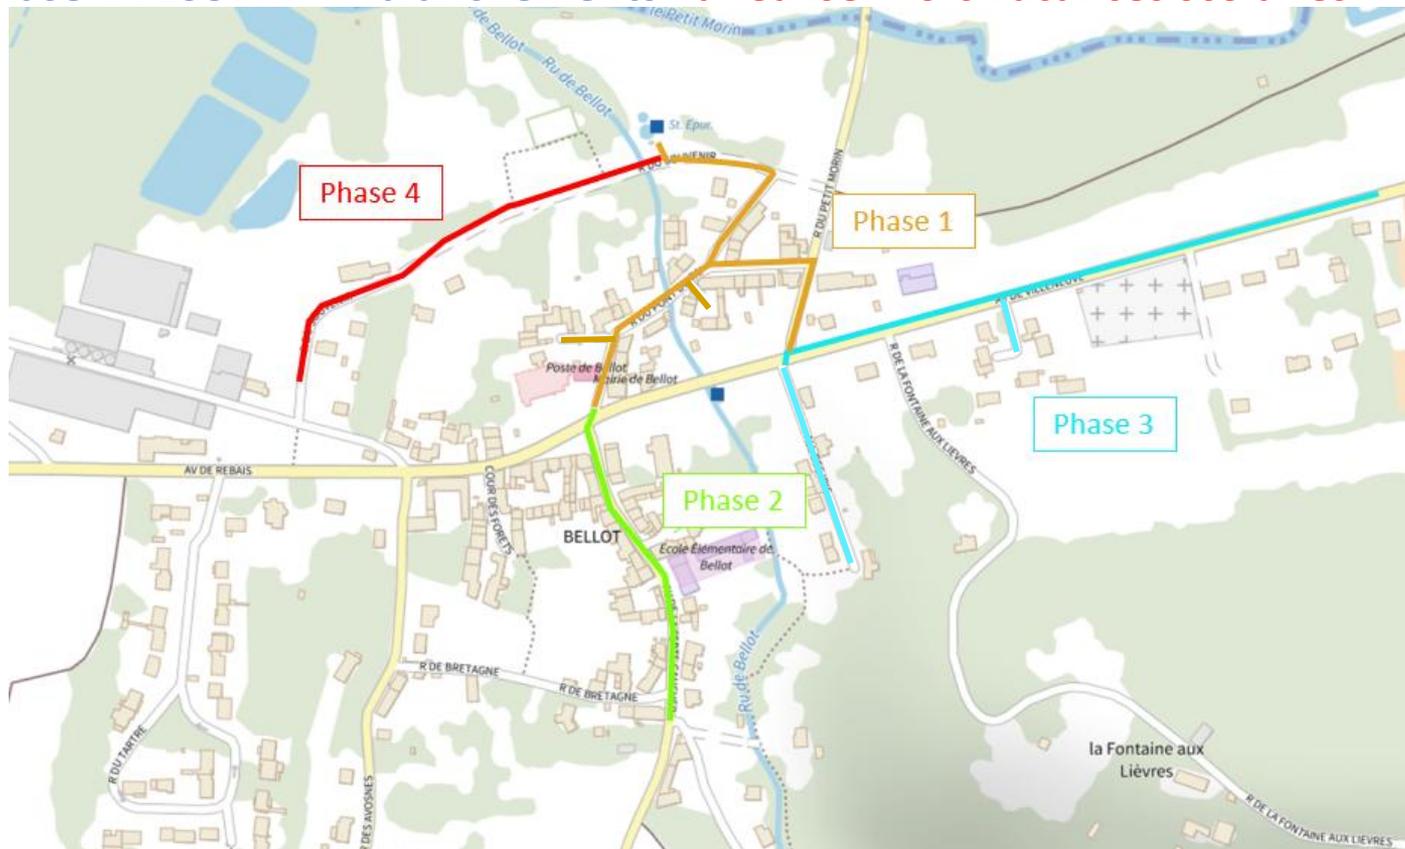

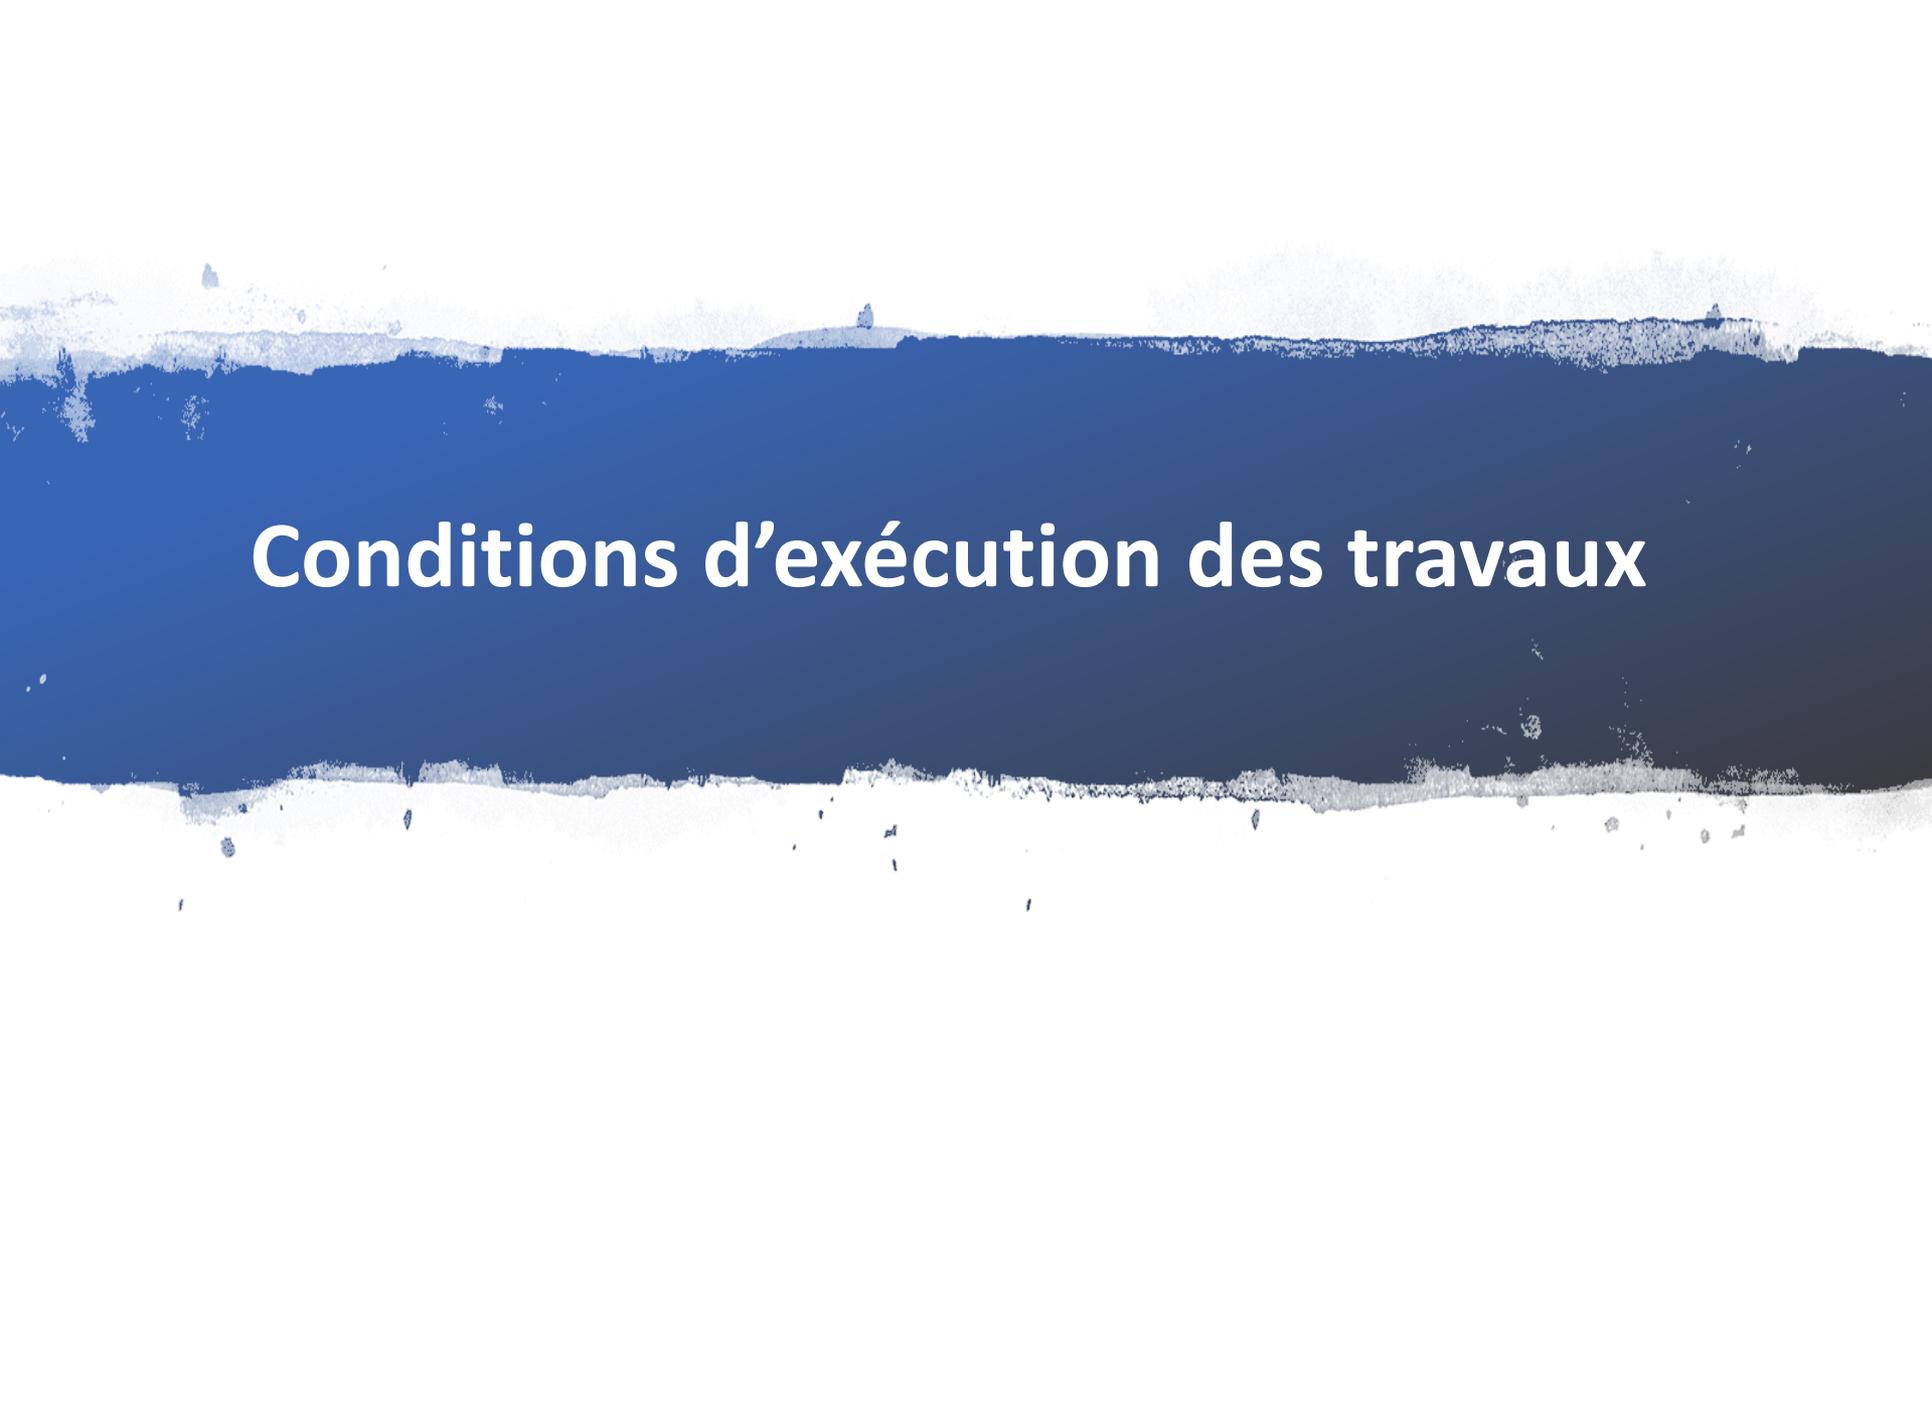

Conditions d'exécution des travaux


Conditions d'exécution des travaux

Présentation par l'entreprise PIAN



Récapitulatif

- Déroulé prévisionnel :

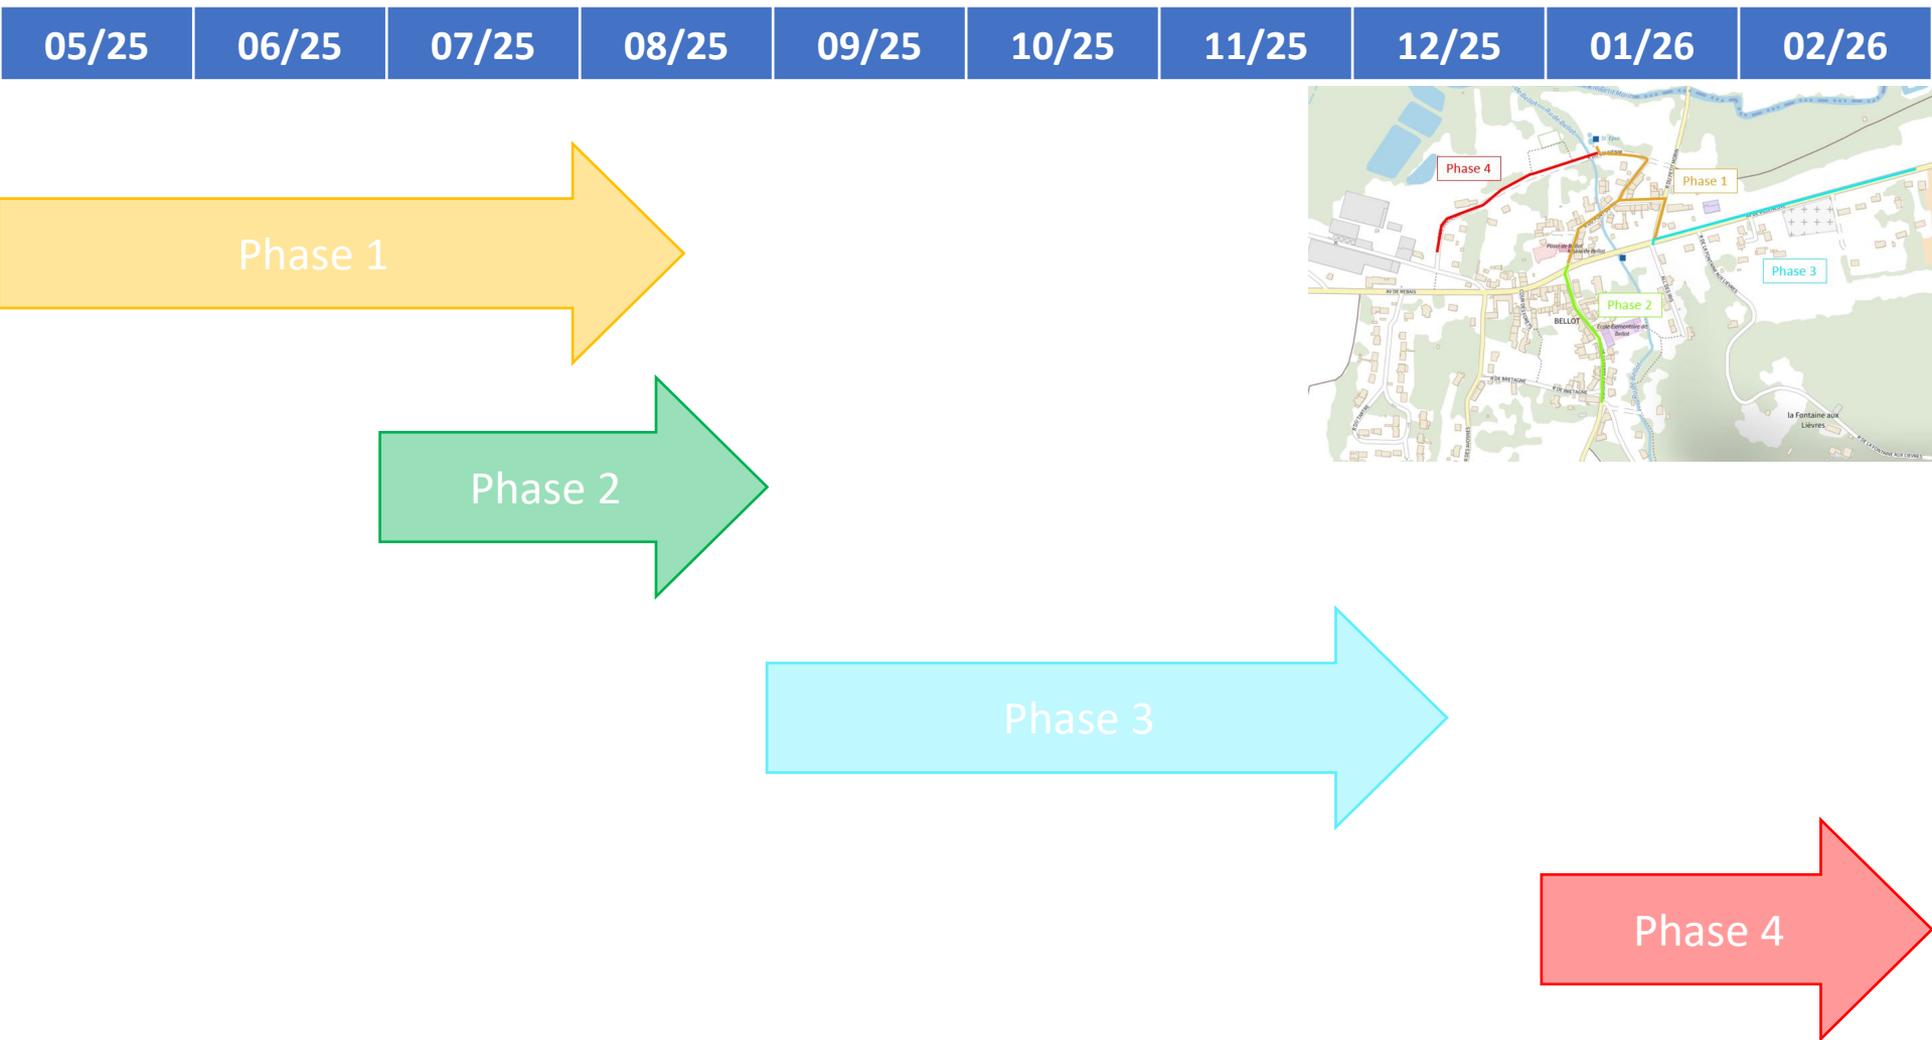


A landscape photograph with a blue sky, a dark green forest, and a white field. The text is overlaid on the forest area.

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Renouvellement réseau AEP

- Emprise renouvellement conduite d'eau potable (S2e77) – 920 ml et 57 branchements :

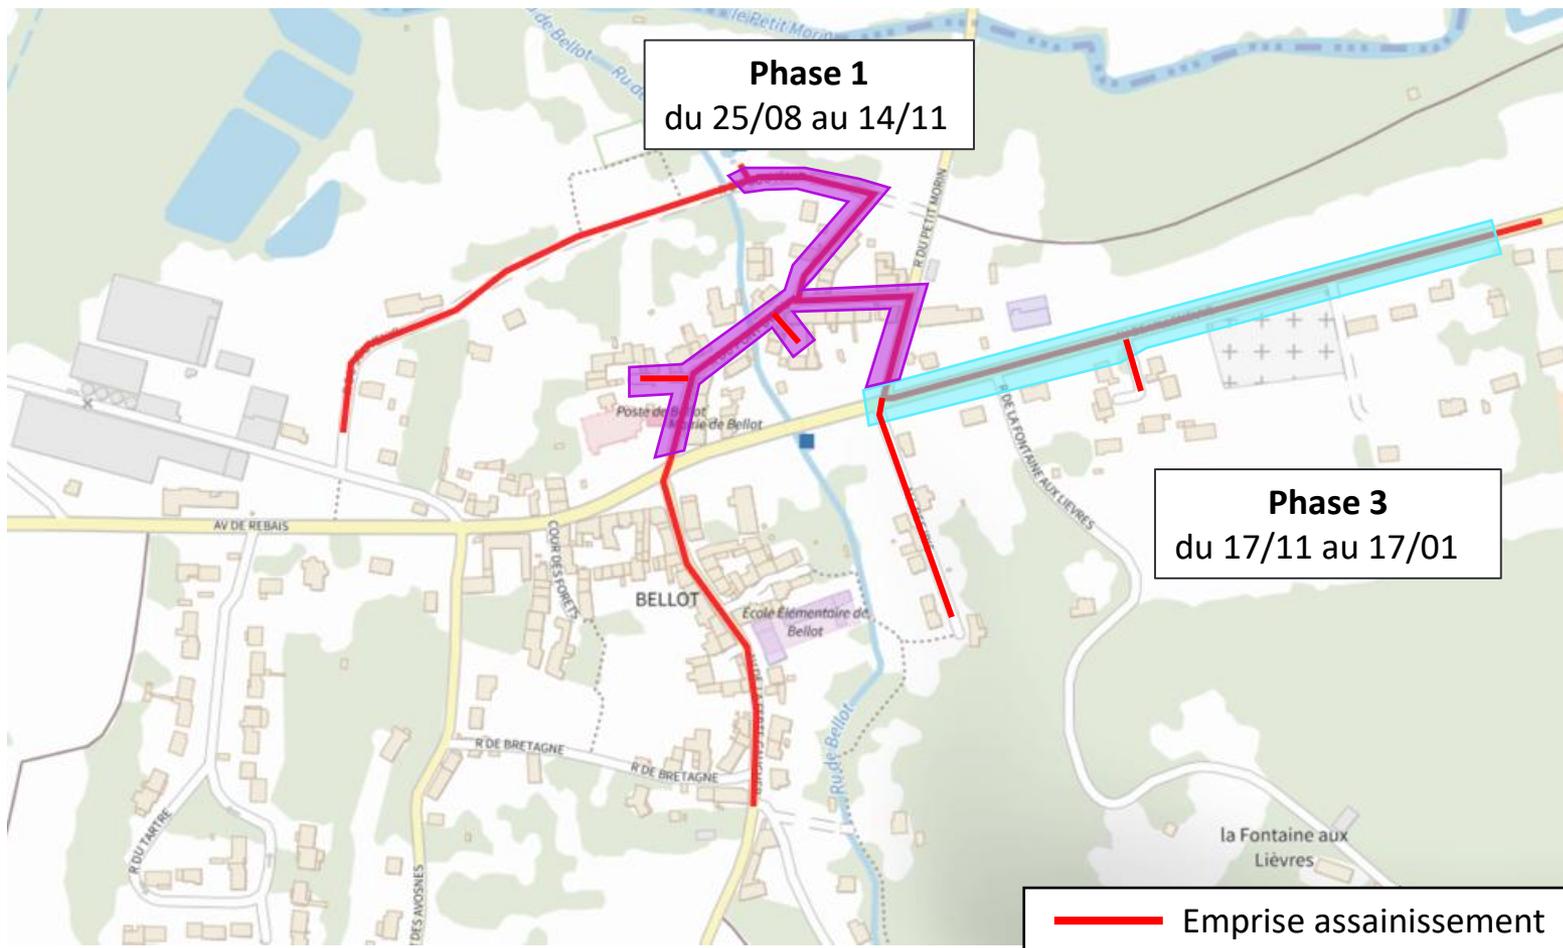

Renouvellement réseau AEP

- **Sur les emprises concernées, par phase :**
 - Réalisation des travaux d'assainissement – CC2M / PIAN
 - Essais réception et Constat d'Achèvement des travaux – CC2M / PIAN
 - Réalisation des travaux d'eau potable – S2e77
 - Essais réception et Constat d'Achèvement des travaux – S2e77
 - Réfection de chaussée
- **Planning prévisionnel**
 - **Phase 1 :**
 - Assainissement : 28/04 au 15/08
 - Eau potable : 25/08 au 14/11
 - Réfection : à partir du 17/11
 - **Phase 3 :**
 - Assainissement : 01/09 au 15/11
 - Eau potable : 17/11 au 17/01
 - Réfection : à partir du 19/01




A landscape photograph showing a wide valley with a river winding through it. The valley floor is covered in green grass and some small trees. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear blue sky. The text "Domaine privé" is overlaid in the center of the image.

Domaine privé


Enquêtes de conformités

- Réseau séparatif en domaine public

⇒ eaux usées et eaux pluviales doivent être séparées en domaine privé

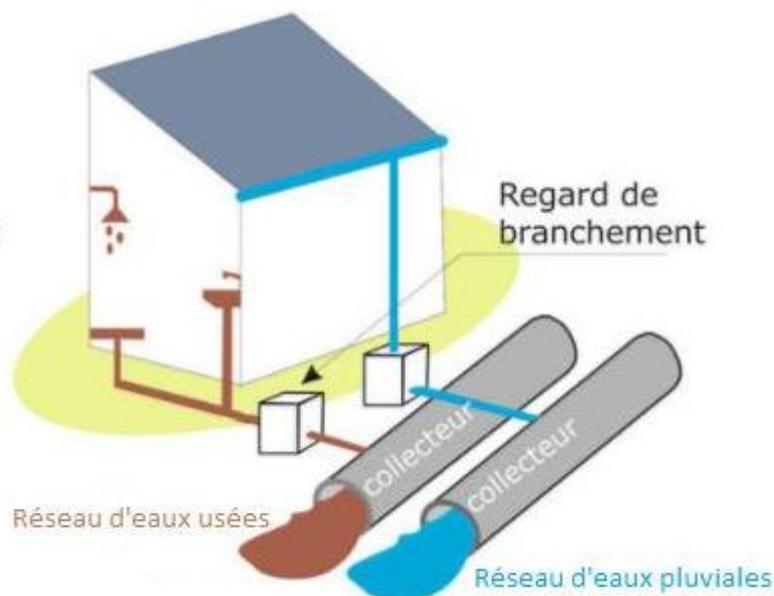

Habitation conforme

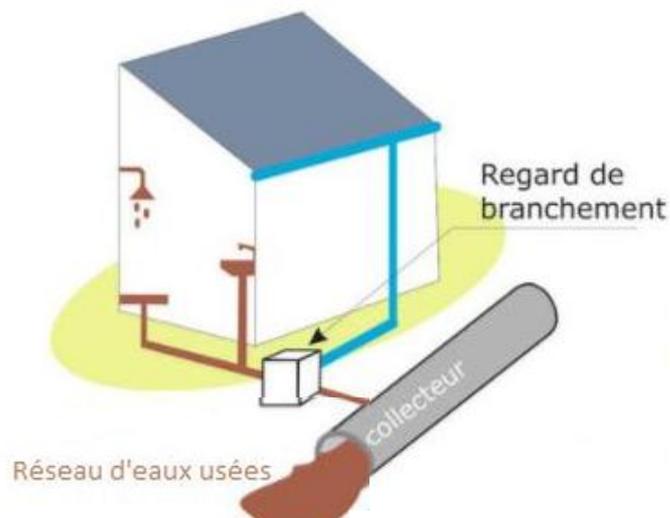

Habitation non conforme

- Impact des non-conformités :

- Saturation du réseau
- Perturbation et baisse d'efficacité du traitement à la station d'épuration



Enquêtes de conformités

- Enquête de conformité réalisée par JBM
- A ce jour :
 - 96 habitations concernées
 - 64 enquêtes réalisées
 - 37 habitations conformes
 - 27 habitations non conformes
 - 32 enquêtes non réalisées

Alerte : il est urgent de laisser l'accès à la réalisation de l'enquête par JBM



Modalités de financement des travaux

Opération groupée permet d'obtenir des subventions pour chaque habitation à condition que **80 % des habitants adhèrent à la convention**

Montant de la subvention via le 12^{ème} Programme de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) : **forfait de 5 900 € par habitation**

=> ***Vous ne payez que la somme RESTANTE soit :***

Montant travaux – Montant subvention attribuée

*Si vos travaux < 5 900 € : **vous ne payez rien***

=> Différence va dans le FOND DE PEREQUATION pour les riverains avec des montants importants (clef de répartition)

Autres dispositifs de financement possibles spécifiques aux riverains (démarche personnelle) : Agence d'Amélioration de l'Habitat, Caisses de retraite...




Modalité de financement des travaux

Branchement
en domaine
privé

Branchement
en domaine
public

Réseau
d'eaux usées

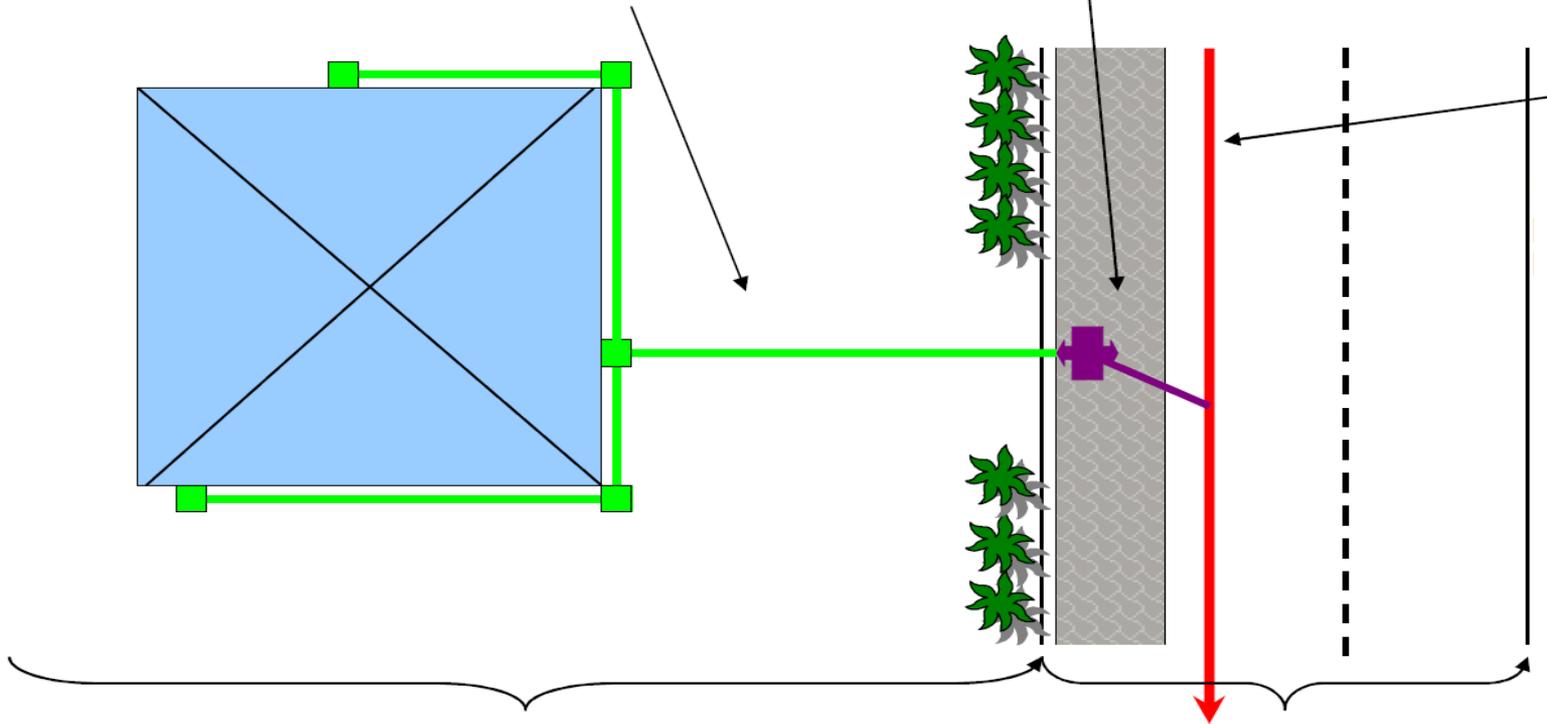

Domaine Privé

Travaux réalisés par l'entreprise retenue
par la CC2M et financés par le particulier

– **subvention 5 900 € TTC**

Domaine Public

Financés par la CC2M



Modalités de financement des travaux

2 cas possibles

CAS 1		CAS 2	
Montant des travaux > 5 900 €		Montant des travaux < 5 900 €	
Devis =	7 000 € TTC	Devis =	4 000 € TTC
Subvention =	5 900 €	Subvention =	5 900 €
Reste à payer =	1 100 € TTC	Reste à payer =	0
		Fond péréquation =	1 900 € TTC

Fond de péréquation (bourse) = aider les habitants qui ont des montants de travaux élevés



Rappel coordonnées :

Travaux domaine public – PIAN

Conducteur de travaux sur place : M. Ferrand

06 29 63 03 27

Relation riverains : Mme Pokorski

06 20 94 98 05

Enquête en domaine privé - JBM

07 86 93 57 08



Place à vos questions

